

# SERIE **NC**

600mm x 600mm

32 Watt



4000 K  
BIANCO  
NEUTRO




COLORE  
BIANCO

CRI  
>80



## ACCESSORI e VARIANTI

- Kit emergenza
- Dimmerabile 1-10

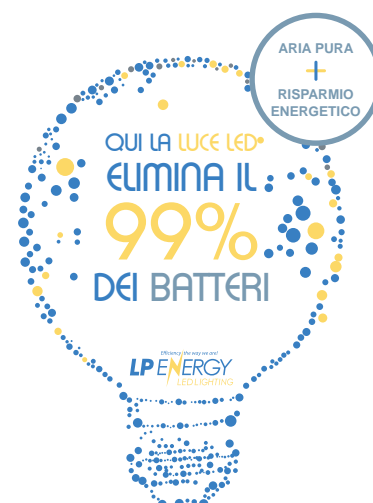

# SCHEDA TECNICA

	NC032...
Potenza tipica assorbita (W)	32
Flusso luminoso lampada (lm)	3.500
Efficienza luminosa lampada (lm/W)	110
Peso (Kg)	2,95
Dimensioni LxPxH (mm)	595 x 595 x 8
Installazione tipica	Indoor, a incasso
Materiale corpo lampada	Alluminio
Colore corpo lampada	Bianco
Schermo	Polycarbonato
Temperatura di colore (K)	4.000 K
Indice resa cromatica	CRI >80
Durata utile con L80B20 <sup>(1)</sup>	≥ 50.000 ore
Fattore di potenza	≥ 0,95
Tensione ingresso (V)	110 - 240 Vac - 50 Hz
Classe isolamento	II
Temperatura operativa (°C)	- 20° C ÷ + 40° C
Rischio fotobiologico	Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)
Classe energetica	A+
Accessori e varianti opzionali	Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10

(1) L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

