

SERIE **NH**

1200mm x 600mm

60 Watt



4000 K
BIANCO
NEUTRO



COLORE
BIANCO


CRI
>80



5 Anni di
GARANZIA

ACCESSORI e VARIANTI

- Dimmerabile 1-10
- Kit emergenza

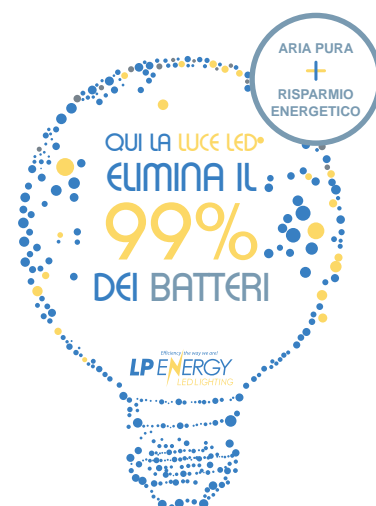

SCHEMA TECNICA

	NH060...
Potenza tipica assorbita (W)	60
Flusso luminoso lampada (lm)	5.000
Efficienza luminosa lampada (lm/W)	84
Peso (Kg)	5,80
Dimensioni LxPxH (mm)	1195 x 595 x 8
Installazione tipica	Indoor, a incasso
Materiale corpo lampada	Alluminio
Colore corpo lampada	Bianco
Temperatura di colore (K)	4.000 K
Indice resa cromatica	CRI >80
Durata utile con L80B20 ⁽¹⁾	≥ 50.000 ore
Fattore di potenza	≥ 0,95
Tensione ingresso (V)	220 - 240 Vac - 50-60 Hz
Classe isolamento	II
Temperatura operativa (°C)	- 20° C ÷ + 30° C
Rischio fotobiologico	Gruppo 0 (esente secondo CEI EN62471:2010)
Classe energetica	A+
Accessori e varianti opzionali	Kit Emergenza • Dimmerazione 1-10

(1) L rappresenta il flusso residuo dopo le ore di vita utile indicate; B rappresenta la % max di LED che potranno non mantenere le caratteristiche di flusso dichiarate.

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso. Rev. 09/2018

